

Dübelverstecke bauen



1. Normale Dübelverstecke

- Man braucht:

2 Holzplatten gleicher Form
(Pappelsperrholz 4 oder
6mmstark)

Dübel (z.B. 8x60mm
Buchenholzdübel)

Ponal Express Holzleim

Schleifpapier

Holzsäge (oder man lässt sich
im Baumarkt die Holzplatten
passend zuschneiden)




- Zuerst sägt man zwei Holzplatten für die Vorder- und Rückseite des Verstecks aus (das kann man auch im Baumarkt machen lassen, wenn man ein rechteckiges Versteck bauen möchte) und schleift die Kanten ab, damit der Hamster sich später nicht verletzen kann. Auf die eine Platte kann man dann den Rand entlang Dübel aufkleben, erstmal nur eine Reihe, sonst fällt leicht was um. Da wo der Eingang sein soll, klebt man logischerweise keine Dübel auf.




-
- Wenn die erste Reihe fest ist, kann man anfangen, darauf noch eine zweite Reihe aufzukleben.



- Wenn man sehr kurze Dübel benutzt (unter 5cm) sollte man auch noch eine dritte Reihe aufkleben, damit es am Ende groß genug ist. Wenn das Dübelversteck viele gerade Teile hat, wie bei einem rechteckigen Versteck, kann man die Dübel für die geraden Teile auch schonmal im Voraus auf einer Folie zusammenkleben (damit die Dübel nicht am Tisch festkleben; die Folie kann man leicht abziehen, wenn der Leim trocken ist) und wenn sie trocken sind, auf die Holzplatte leimen. Das hat den Vorteil, dass diese Teile dann auch automatisch schön gerade sind.



- Zuletzt zieht man eine Linie aus Leim auf der obersten Dübelreihe und setzt die zweite Holzplatte vorsichtig drauf.
- Wenn alles getrocknet ist, kann man das Versteck noch mit Lack (Din EN 71.3), Servietten oder ausgedruckten Bildern dekorieren, sowie eventuelle Lücken und Spalten mit Leim verschließen, damit der Hamster sich daran nicht verletzen kann.

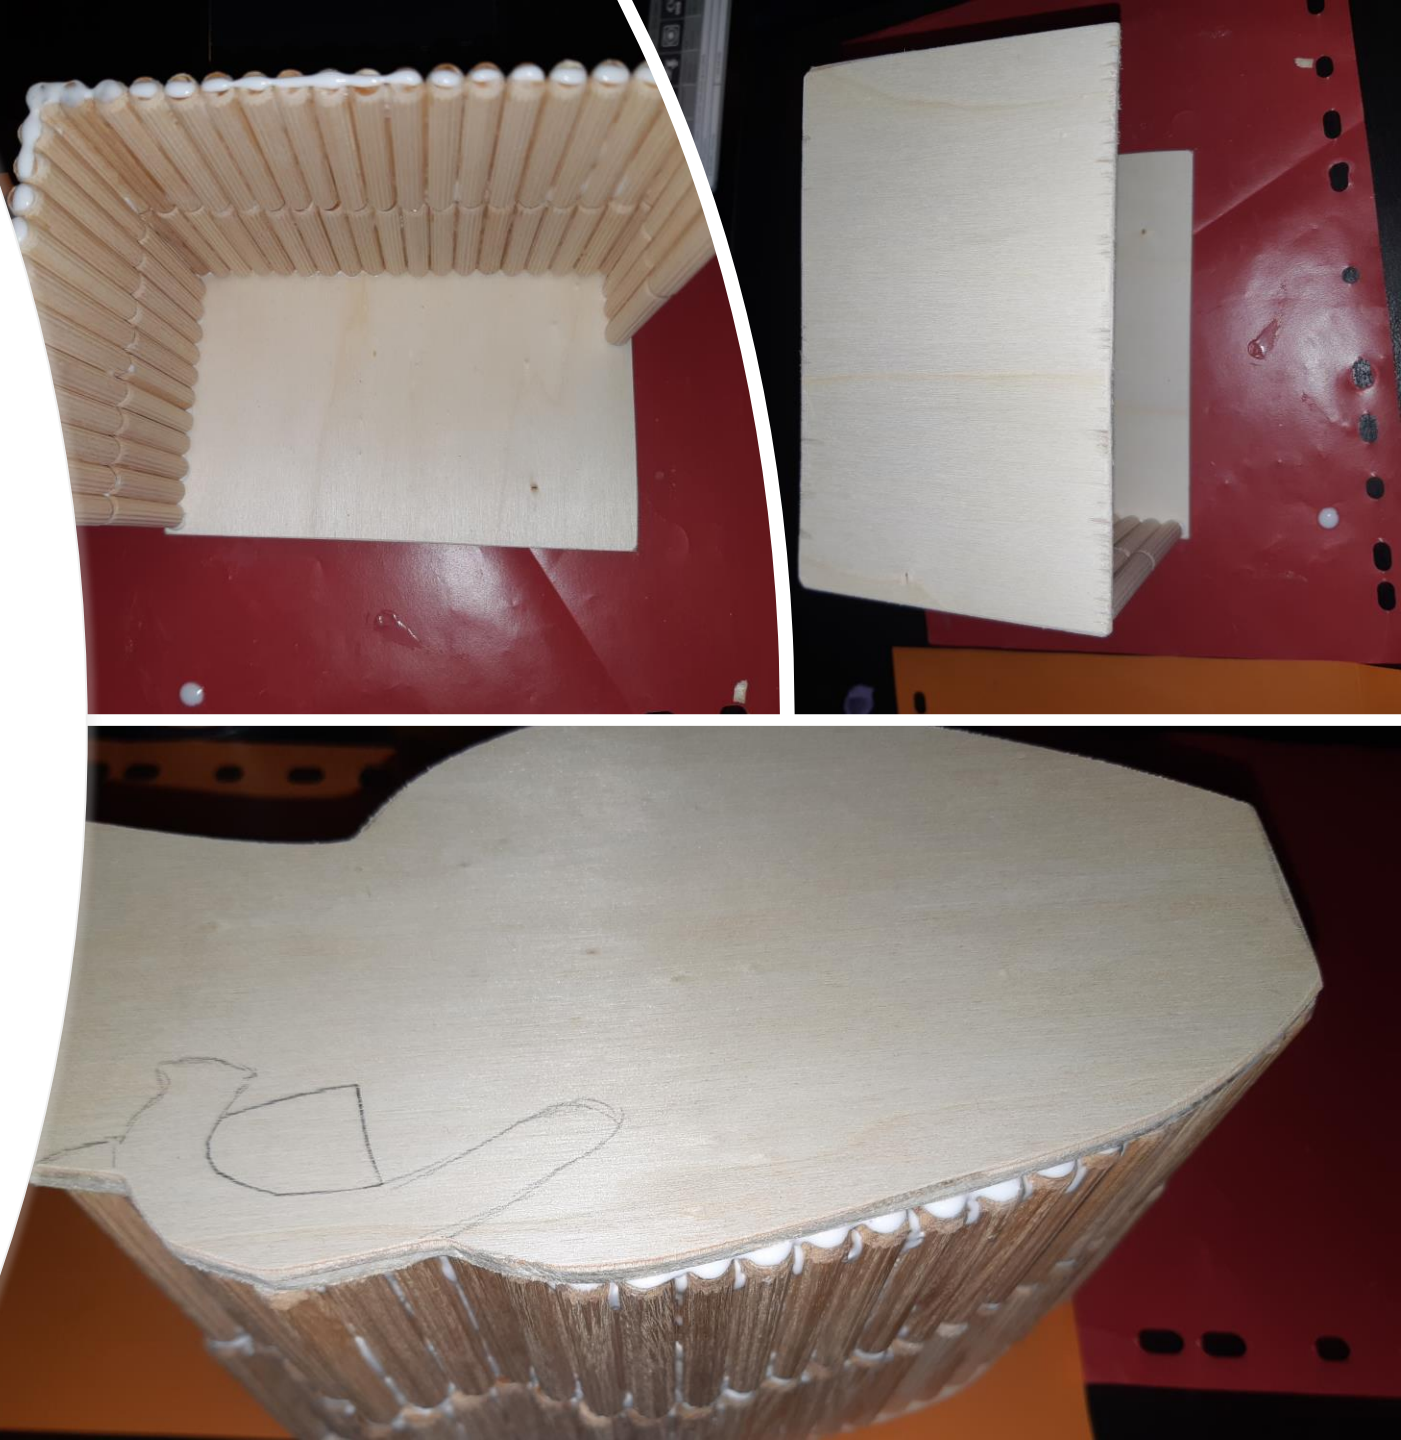

2. Dübelverstecke mit Ebene/Buddelfläche auf dem Dach

- Man braucht:

1 Holzplatte (Pappelsper Holz 4 oder 6mm stark)

Dübel (z.B. 8x60mm Buchenholzdübel und 8x40 Buchenholzdübel)


Ponal Express Holzleim

Schleifpapier

Holzsäge (oder man lässt sich im Baumarkt die Holzplatte passend schneiden)



- Zuerst sägt man eine Holzplatte in der gewünschten Form aus und schleift die Kanten ab. Das Sägen kann man bei einem rechteckigen Versteck auch im Baumarkt machen lassen. Diese Platte ist das Dach des Verstecks und gleichzeitig der Boden der Ebene/ Buddelfläche. Für das Versteck legt man die Platte mit der Unterseite nach oben auf die Arbeitsfläche und klebt eine Reihe Dübel auf, wie bei den normalen Dübelverstecken. Am besten nimmt man dafür Dübel, die etwa 5-6cm lang sind, denn dann braucht man nur eine Reihe. Da wo der Eingang sein soll, klebt man natürlich keine Dübel auf.

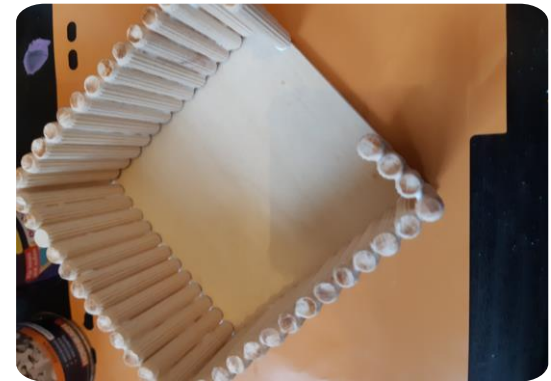

- Wenn der Leim getrocknet ist, kann man das Versteck umdrehen und noch eine Buddelfläche auf dem Dach anlegen (wenn man keine Buddelfläche, sondern eine Ebene möchte, ist das Versteck jetzt fertig und kann dekoriert werden). Für die Buddelfläche klebt man einfach noch eine Reihe kurzer Dübel (ich nehmen gerne 4cm) auf das Dach.
- Wenn dann der Leim trocken ist, kann man das Versteck mit Buddelfläche noch dekorieren. Bei Dübelverstecken mit einer Buddelfläche auf dem Dach ist es besser, das Versteck auf eine Ebene zu stellen oder Stützen anzubringen, da das Versteck sonst durch das Buddelmaterial (besonders bei schweren Sachen wie Sand, Maisgranulat, Buchenhack etc.) so schwer wird, dass es durch einen unterirdischen Gang absacken könnte und den Hamster erdrücken könnte.

